

NEU: Diese Produkte sind ebenfalls durch und durch FireSmart®




→ **ECO-ACTIV THERM SK - mit weißer NOXITE-Bestreuung**

ECO-ACTIV THERM SK ist eine Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn für die einlagige Abdichtung bei Neubau und Sanierung (Regeneration) ab 2 % Dachneigung.

ECO-ACTIV THERM SK wird in der Fläche ohne Flamme verlegt. Nähte und Stöße werden verschweißt.

Durch die oberseitig aufgetragene, katalytisch wirkende NOXITE-Bestreuung werden umweltschädliche Stickoxide aus der Luft in Nitrate umgewandelt. Mehr dazu im Internet unter www.noxite.de

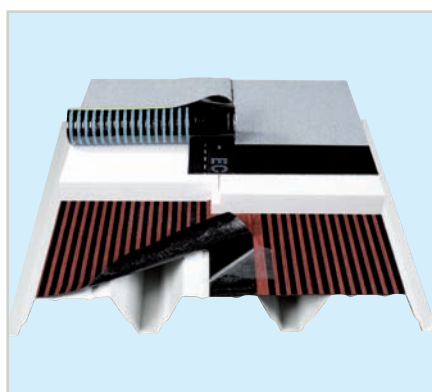

Oberlage:	ECO-ACTIV THERM SK
1. Lage:	--
Dämmung:	EPS-Dämmung
Dampfsperre:	MICOTHERM® SK
Untergrund:	Stahlprofilblech
10 Jahre erweiterte Garantie auf Dichtigkeit	



→ **SICO-TOP - für die Verlegung direkt auf Holzschalung**

SICO-TOP ist eine nagelausreißfeste Trenn- und Oberlagsbahn aus Elastomerbitumen mit eingebautem Flammenschutz für die einlagige Abdichtung direkt auf Holzschalung, ab 2 % Dachneigung. Die unterseitige Trennfolie verhindert eine Verklebung mit dem Untergrund, entsprechend der Forderung der Flachdachrichtlinien.

Durch die doppelte Icopal-Sicherheitsnaht verschließt sich sofort nach Abziehen der Trennfolien die Längsnaht. Dadurch wird verhindert, dass die Flammen des Brenners an die Holzschalung gelangen.



Oberlage:	SICO-TOP
1. Lage:	--
Dämmung:	--
Dampfsperre:	--
Untergrund:	Holzschalung
10 Jahre erweiterte Garantie auf Dichtigkeit	